



主要构成 | MAIN COMPOSITION

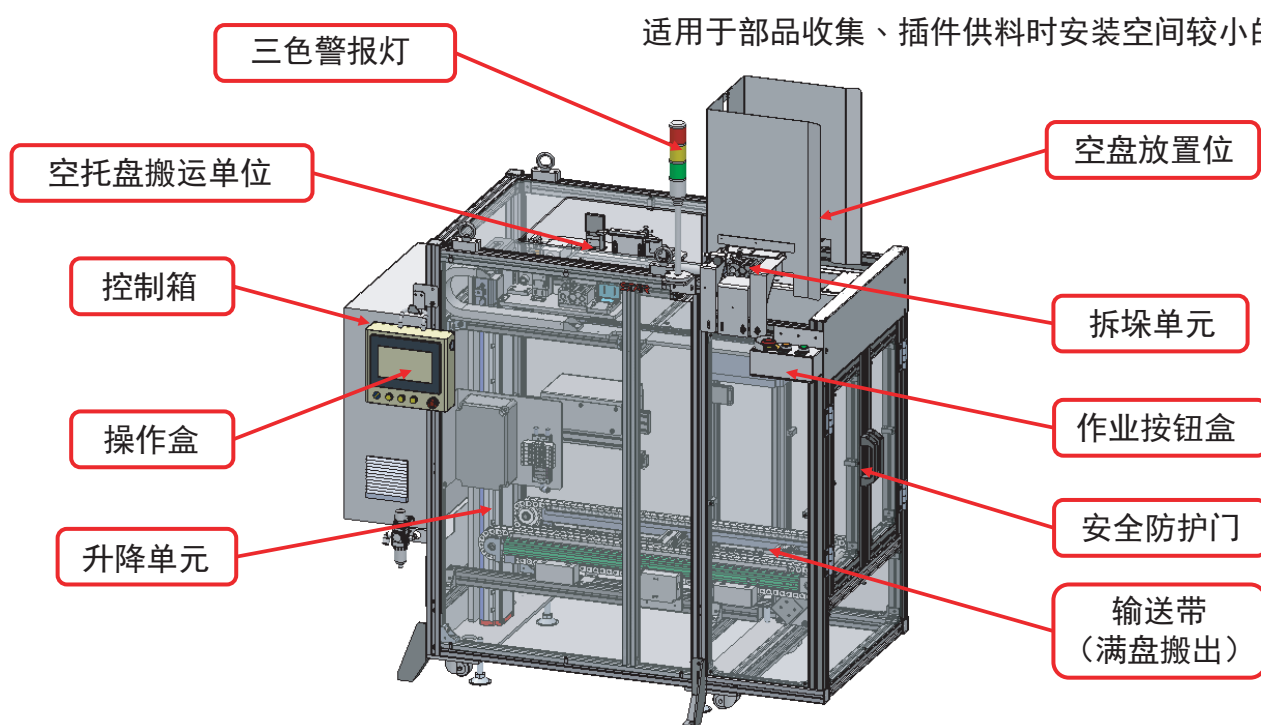

结构特点

1. 结构紧凑，外形尺寸小。
2. 触摸显示屏，操作简单，方便。
3. 变更位置时，可随时移动。
4. 适用于吸塑类托盘，装置设有调整机构，可对应多种托盘，也可非标定制。
5. 可长时间无人化作业。
6. 有安全感应开关，保护人员安全。


应用案例 | APPLICATION CASES

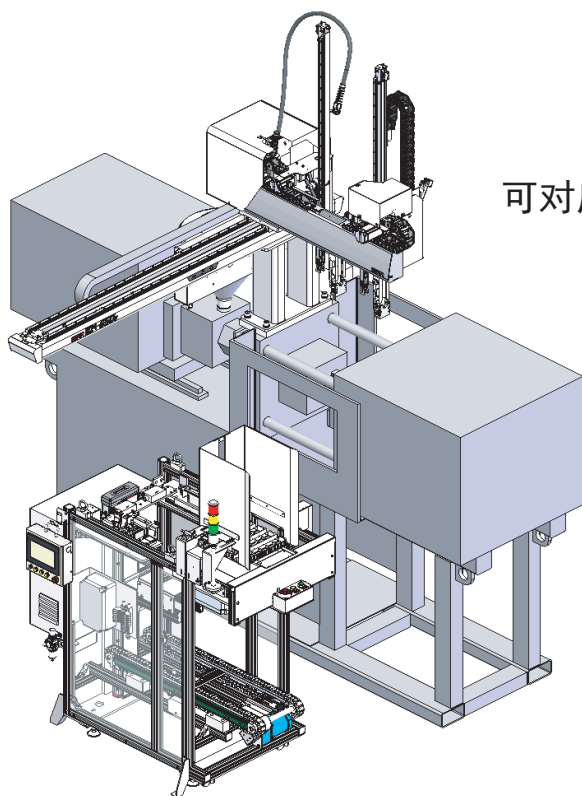

适用于下记形状的吸塑托盘，
装置设有调整机构，
可对应托盘尺寸范围：L (200~300) * W (250~300) * H (19~45)
超出以上范围尺寸的托盘也可进行定制对应。





对应物料箱

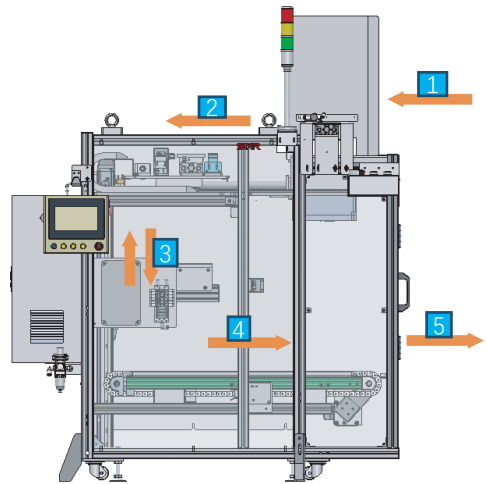

- 1.人工放置一垛空托盘，按下生产按钮。
- 2.拆垛单元拆分出空托盘，由滑移气缸搬运至升降单元。
- 3.在升降单位进行装盘，装满产品后电缸下降，等待空托盘再次搬运，电缸动作上升承接托盘，重复上述动作至一垛托盘摆满产品。
- 4.输送带搬运满载托盘至搬出位置。
- 5.人工打开安全门，取走满载托盘。

基本参数 | BASIC PARAMETERS

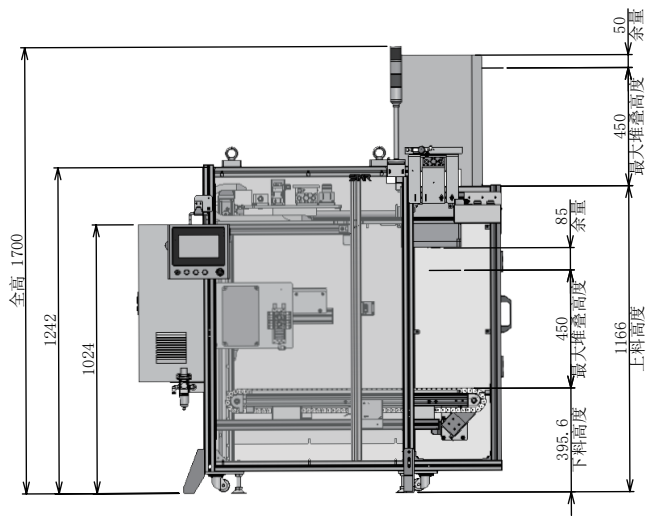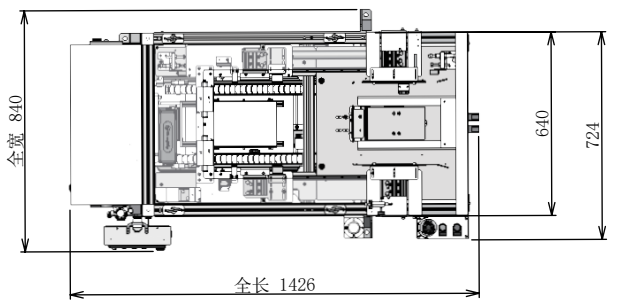

电源	AC220V±10% 50/60Hz
电源设备容量	1KVA
常用气压	0.5MPa
耗气量	2NL/cycle
换箱时间	12sec
驱动方式	AC伺服马达+气缸
最大可搬重量	15KG
最大堆叠高度	450mm
控制方式	程控器+触摸显示屏
对应托盘尺寸 (可定制)	L(200~300)*W(250 ~300)*H(19~45)
机器重量	300KG
尺寸	1460×840×1700mm

星精机械(上海)有限公司
STAR SEKI (SHANGHAI) CO., LTD.



STAR中国地区销售服务网络信息 <http://www.starseiki.cn>

华东地区

- 大陆地区总部: 星精机械 (上海) 有限公司
地址: 上海市徐汇区虹梅路2071号2号楼308室
☎ +86-021-5423 4571
- 苏州事务所 ☎ +86-0512-6805 8385
 - 厦门事务所 ☎ +86-0592-577 9994
 - 余姚事务所 ☎ +86-0574-6253 2721
 - 青岛分公司 ☎ +86-0532-5556 5517

华北/东北地区

- 天津分公司 ☎ +86-022-5838 7675
- 大连分公司 ☎ +86-0411-8756 2176

华南/西南/华中地区

- 深圳分公司 ☎ +86-0755-2962 2620
- 广州分公司 ☎ +86-020-3708 4205
- 武汉分公司 ☎ +86-027-8425 3500
- 重庆分公司 ☎ +86-023-6036 0877
- 成都分公司 ☎ +86-028-6549 5545
- 襄阳生产工厂 ☎ +86-0710- 3311 813

港澳台地区

- 香港公司 ☎ +852-2687 6745
- 中日龙股份有限公司 (台北市)
..... ☎ +886-2-2836 0039
- 台南营业所 ☎ +886-6-273 8985
- 台中营业所 ☎ +886-4-2463 1361